


#SPIDERROPE

NIGMA 12 MM

Tout comme les ARGIOPE, nos rappels NIGMA 100% polyester vous offrent une excellente stabilité dans le temps et une bonne prise en main. Avec une ou deux épissures fines (Slim), il sera toujours aussi simple de l'utiliser que cela soit avec un système mécanique ou textile.

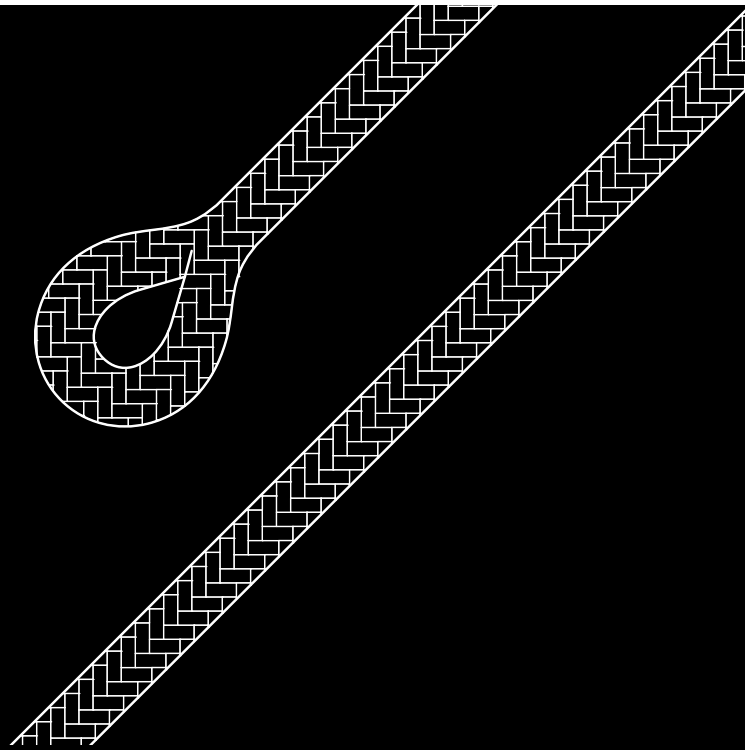

CORDE DE TRAVAIL



DESCRIPTION

La NIGMA est une corde de travail 12 mm.

Comme pour l'ARGIOPE, FTC a fait le choix de couleurs très lumineuses en mélangeant les couleurs au cœur des fuseaux de la gaine, rendant le cordage très visible dans l'arbre.

Sa conception 100 % polyester lui confère d'excellentes propriétés : son diamètre reste très stable dans le temps, elle ne gonfle pas. Son tressage la rend également très résistante à l'abrasion.

FTC réalise également sur cette corde une épissure Slim TECH®, qui passe dans les bloqueurs mécaniques de type ZigZag, SpiderJack etc. Existe en 20 m, 30 m, 40 m, 50 m et 60 m. Autres longueurs disponibles sur demande.

Possibilité d'épissure à une ou aux deux extrémités.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Norme	CE EN 1891 Type A
Type	Double tresse
Diamètre	12 mm - 24 fuseaux
Composition	55,7 % polyester (gaine) / 44,3 % polyester (âme)
Couleur	Moiré bleue et orange
Glissement de la gaine	0 %, pas d'effet chaussette
Allongement	3,4 %
Poids	105 g/m
Rupture	35 kN

RÉFÉRENCES

FTC/NIG12-BO20	longueur (m) - 20 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO30	longueur (m) - 30 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO40	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO50	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO60	longueur (m) - 60 mepissure - 1 épissure
FTC/2NIG12-BO20	longueur (m) - 20 mepissure - 2 épissures
FTC/2NIG12-BO30	longueur (m) - 30 mepissure - 2 épissures
FTC/2NIG12-BO40	longueur (m) - 40 mepissure - 2 épissures
FTC/2NIG12-BO50	longueur (m) - 50 mepissure - 2 épissures
FTC/NIG12-BO	longueur (m) - vracepissure - sans épissure
FTC/NIG12-BO15	longueur (m) - 15 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO25	longueur (m) - 25 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO35	longueur (m) - 35 mepissure - 1 épissure
FTC/NIG12-BO45	longueur (m) - 45 mepissure - 1 épissure

FTC/2NIG12-BO15 longueur (m) - 15 mepissure - 2 épissures

FTC/2NIG12-BO25 longueur (m) - 25 mepissure - 2 épissures

FTC/2NIG12-BO35 longueur (m) - 35 mepissure - 2 épissures

FTC/2NIG12-BO45 longueur (m) - 45 mepissure - 2 épissures

DOCUMENT

Notice technique

Déclaration de conformité

